

vecom[®]
VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA LOGIC

• VECOM •
OD
ROKU
2000
• POMÁHÁME PŘES BARIÉRY •



ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA LOGIC

Rychlé dodání a elegantní řešení přímého schodiště

Řešíte přímé schodiště, je jedno zda v interiéru nebo exteriéru, které vám brání ve volném pohybu? Pak je schodišťová plošina LOGIC, nejen podle názvu, logickou volbou. Je moderní, s příjemným designem, působící na schodišti opravdu diskrétně. Do schodišťových stupňů, stěny nebo samonosně kotvená dvojité vodící kolejnice z eloxovaného hliníku je opravdu nenápadná a nepodléhá ani působení nepříznivých povětrnostních vlivů. Tělo plošiny působí subtilně, a přesto je dostatečně tuhé a pevné. Veškeré bezpečnostní prvky jsou samozřejmostí. Pouhým stiskem jednoho tlačítka plošinu otevřete nebo naopak zavřete. Stejně tak se stiskem

tlačítka pojezdu automaticky zvednou nájezdy, zavřou ochranné tyče a až poté se plošina vydá požadovaným směrem. Při příjezdu do stanice se opět automaticky sklopí nájezd a otevře ochranná tyč, ale pro Vaši bezpečnost pouze ve směru výjezdu. Montáž nezabere více než jeden pracovní den – ukotvení vodící kolejnice, osazení plošinou a připojení do elektrické sítě. Pohon je bateriový, takže se na LOGIC můžete spolehnout i v případě výpadku elektrického proudu. Velkou výhodou je rovněž možnost úpravy vodící kolejnice na místě instalace, takže není třeba čekat týdny nebo měsíce na výrobu! LOGIC vám tak může sloužit téměř okamžitě!



Použití: interní i externí



Typ schodiště: přímé



Sklon schodiště: do 45°



Nosnost: 250 kg



Rychlost: 6 m/min.



Příkon: 0,54 kW




Napájecí/provozní napětí: 230 V / 24 V baterie

vecom®




ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA LOGIC

ČELNÍ POHLED OTEVŘENÁ PLOŠINA

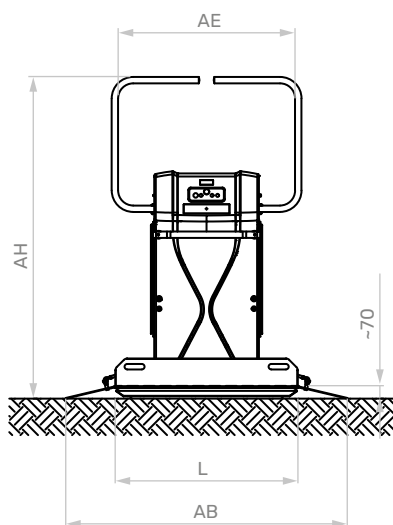


BOČNÍ POHLED OTEVŘENÁ PLOŠINA

Kotvení na samostatných nohách

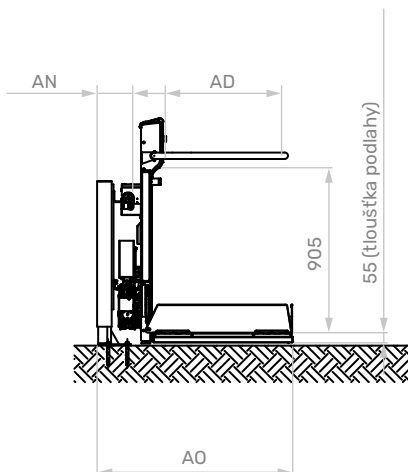

BOČNÍ POHLED ZAVŘENÁ POZICE

Kotvení na zeď

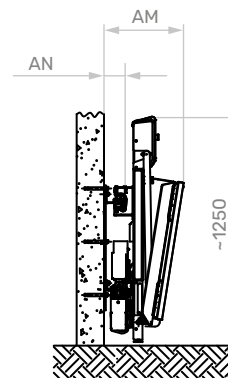

MINIMÁLNÍ ROZMĚRY

L × P	Plošina (délka × šířka)	750 × 600	750 × 650	750 × 700	850 × 700	1000 × 800	1250 × 800
AB	Celková délka plošiny	1165	1165	1165	1265	1400	1650
AD	Celková užitná šířka mezi madly	490	540	540	540	615	615
AE	Celková užitná délka mezi madly	745	745	745	825	975	1225
AH	Výška otevřené plošiny	1640	1690	1690	1690	1765	1765

CELKOVÉ ROZMĚRY S VARIANTAMI KOTVENÍ

Varianty kotvení		Kotvení na zeď	Kotvení na samonosné nohy
AN	Prostor mezi vnější stranou kolejnice a zdi	100	170
AM	Celkové rozměry zavřené plošiny	350	420
AO	Celkové rozměry otevřené plošiny *	950	1020

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	250 kg **
Sklon (úhel)	0° ÷ 45°
Hmotnost plošiny	150 kg ***
Hmotnost kolejnice	13 kg/m
Napájecí napětí	115 ÷ 240 V – 50 ÷ 60 Hz
Provozní napětí	24 V
Maximální výkon	0.54 kW
Rychlost	0.1 m/s max.

* Celkové rozměry otevřené plošiny AO platí pro rozměry 750 × 700 a 850 × 700.

** Možnost zvýšení na 300 kg.

*** Plošina 750 × 700.

Údaje jsou orientační a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn, které bude považovat za vhodné. V případě, že jsou skutečné rozměry místa instalace menší než rozměry uvedené, kontaktujte technické oddělení firmy VECOM za účelem speciální varianty.

10/2025

vecom[®]
VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

VECOM
OD
ROKU
2000
POMÍHÁME PŘES BARIÉRY



800 100 659 bezplatná infolinka



vecom@vecom.cz

www.vecom.cz